

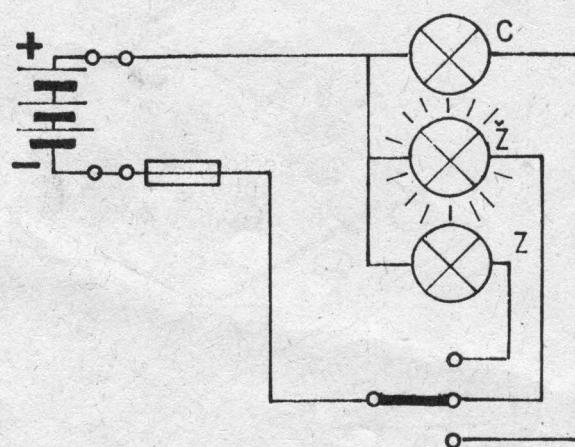





# MODEL SEMAFORA

Za izradu modela semafora korišćena je perforirana lesnit osnova kao i kod prethodnog modela.  
Elementi strujnog kola: držač baterije, osigurač i sijalno grlo, izrađeni su na osnovu crteža prethodnog modela.  
Deo za vertikalni nosač izrađen je od lesnit osnove i zavrtnjevima i navrkama spojen za metalni deo.  
Elementi strujnog kola povezani su provodnicima Ti — 0,6, prema priloženoj šemi i izometrijskom prikazu.

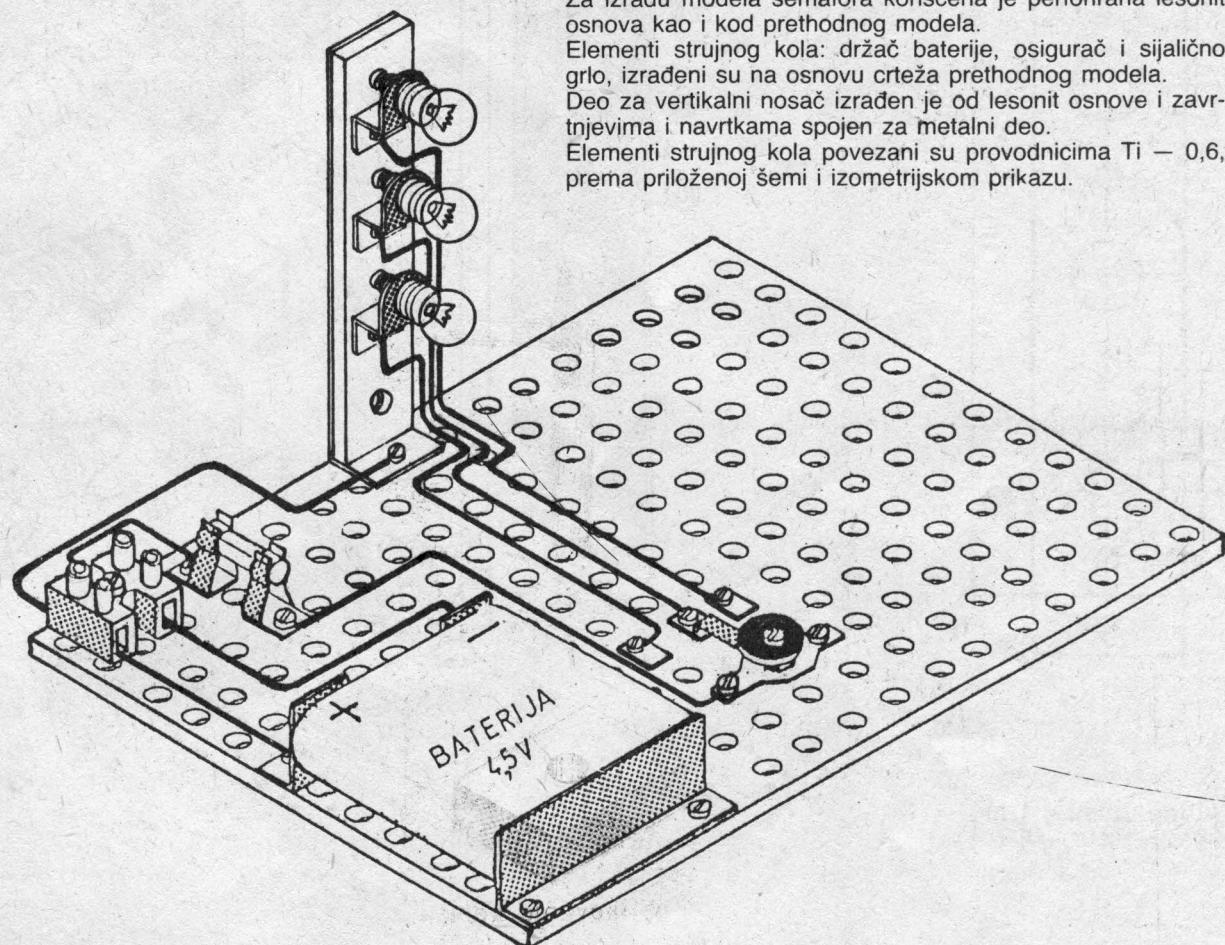

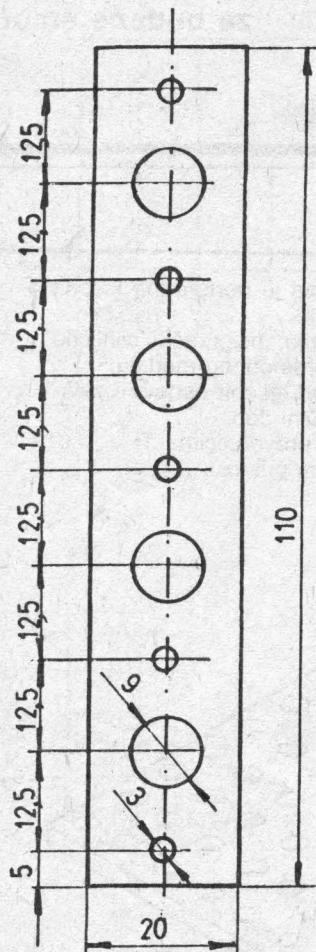


aluminijumski lim  
08-10×2(20×150)

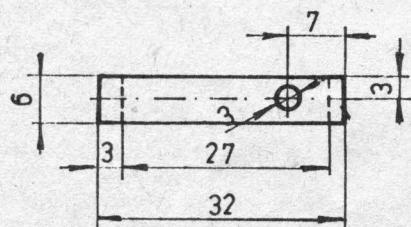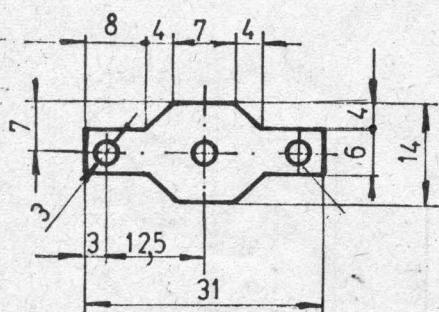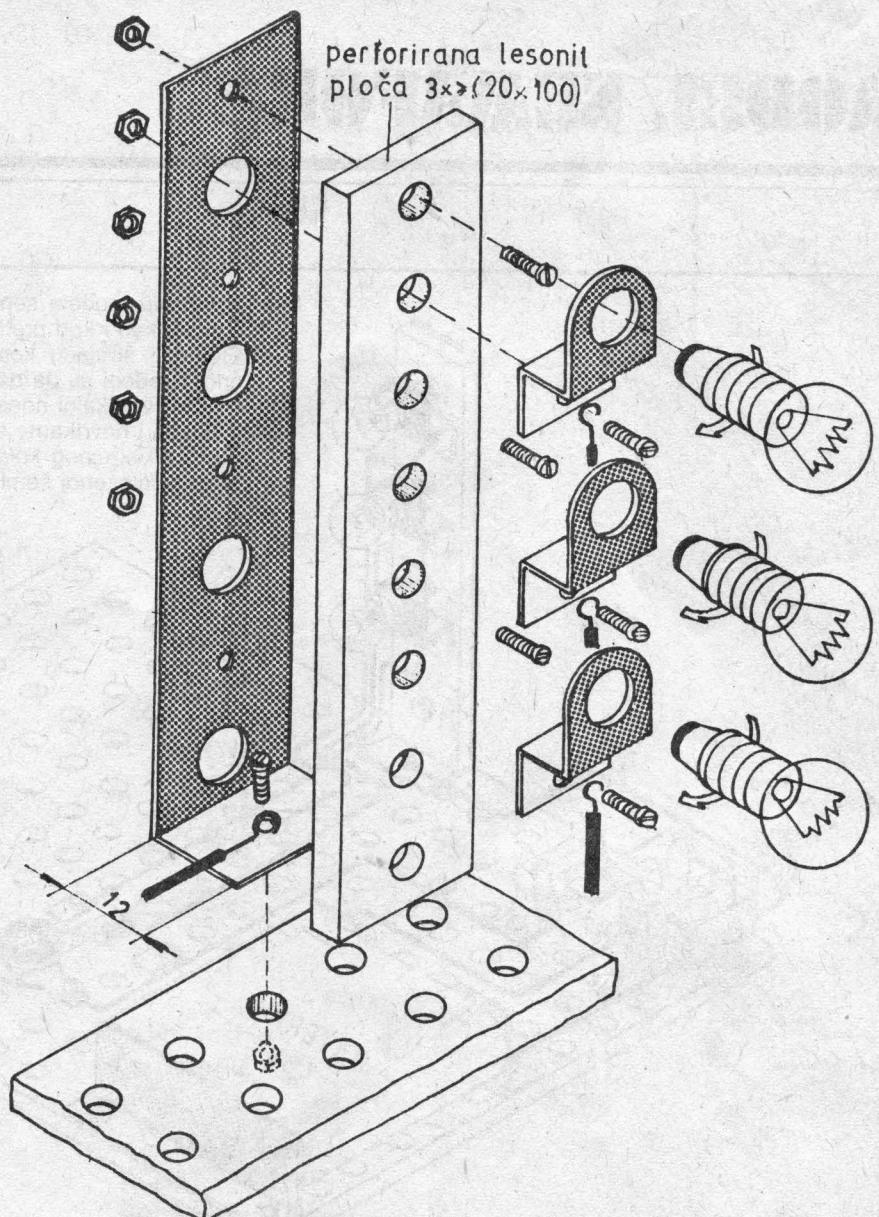

beli lim 03(12×32)

kom 3

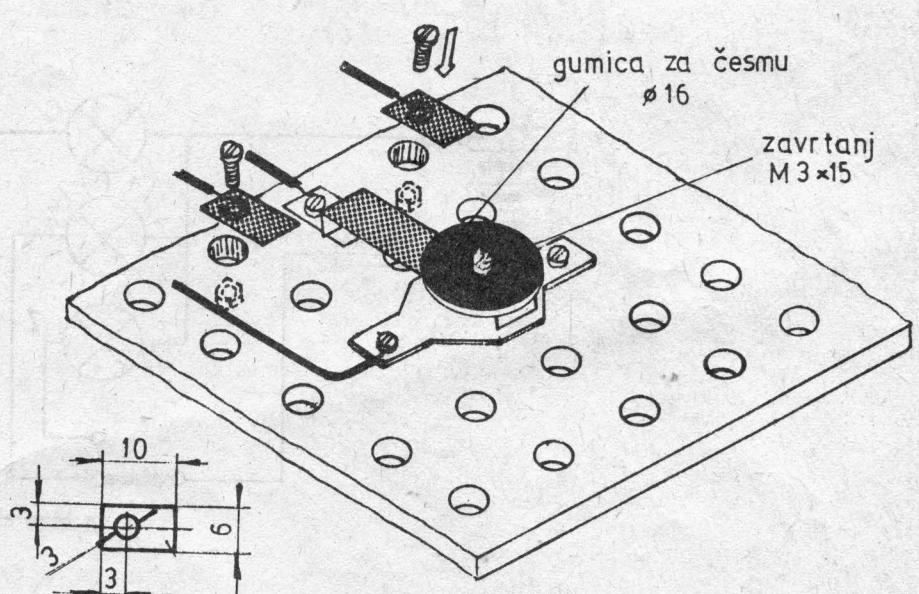

Milan Sanader