


Model konzolne h

Model je predviđen za grupni oblik rada sa učenicima koji pokazuju poseban interes za tehničko stvaralaštvo. Predstavlja u naslovu pomenutu dizalicu koja se koristi pri demontaži motora teretnih vozila i sličnih poslova servisnih radionica.

Konstrukcija modela zasnovana je na pumpi za dečiji pištolj (vidi TN br. 5, str. 27 i 29), plastičnom špricu za injekcije 5 ml sa gumenim klijom i točkića od neupotrebljivih upaljača. Ostali vitalni delovi se uz manje izmene crteža mogu zamjeniti sličnim (rezervoar, priključci, creva i dr.).


Osnovna funkcija modela ogleda se u podizanju i spuštanju konzole na kojoj se nalazi lanac sa kulkicom. Podizanje konzole (poz. 1) ostvaruje se delovanjem na ručicu (poz. 9) pri čemu je vijak na razvodniku zavijen. Spuštanje konzole moguće je izvesti nakon odvijanja pomenutog vijka.

Za uspešno funkcionisanje hidrauličnog sistema potrebno je instalaciju napuniti tečnim glicerinom i vodom u odnosu 50:50% uz istiskivanje vazduha.

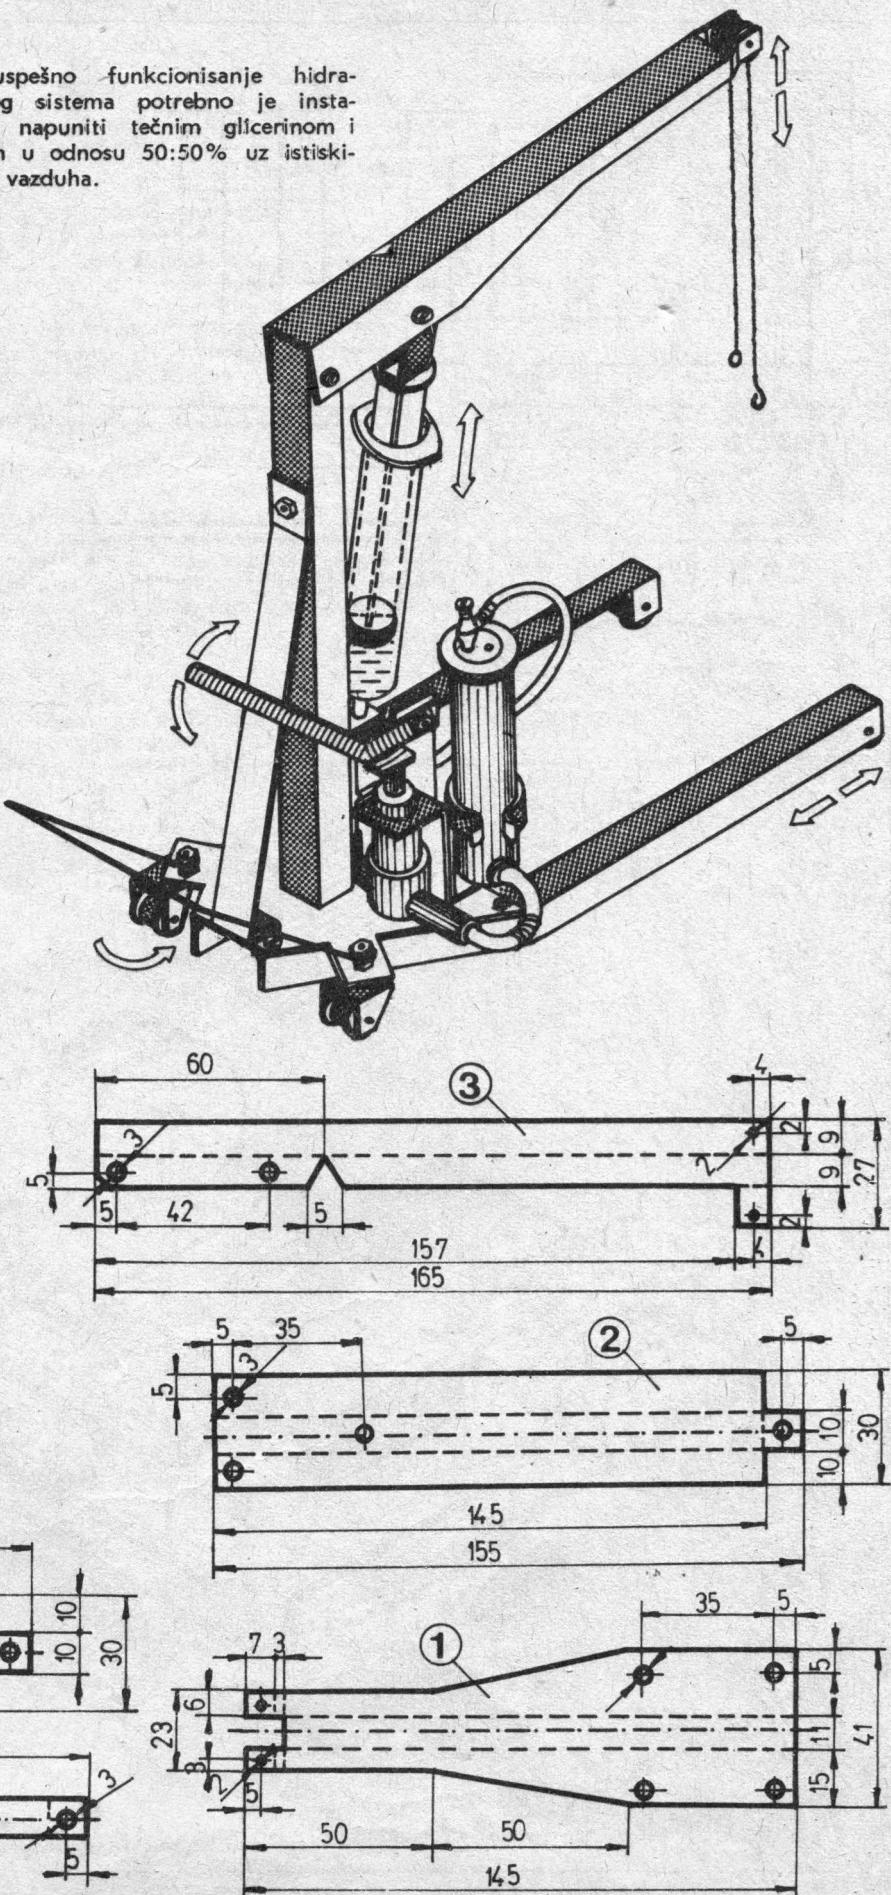


Hydraulické dízalice

prilog nastaví
VII razreda

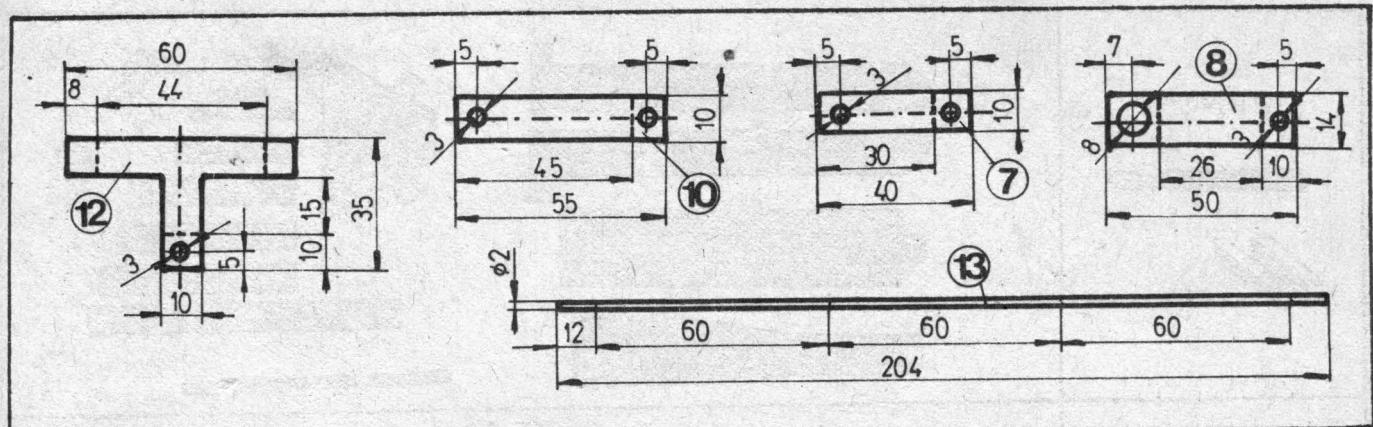

POSTUPAK IZRADE MODELÁ

merenie i
obeležávanie


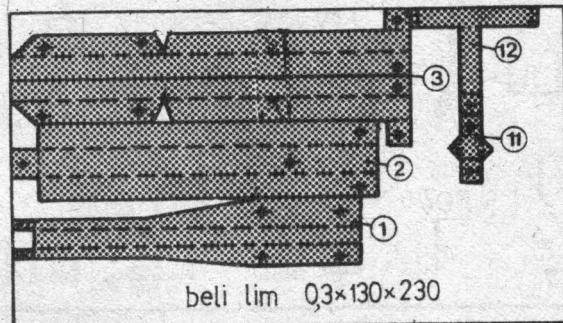


⑬ čelična žica $\phi 2 \times 210$




bušenje



$\phi 15; 2; 3; 8$

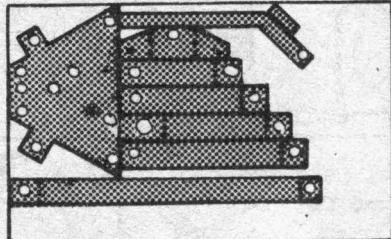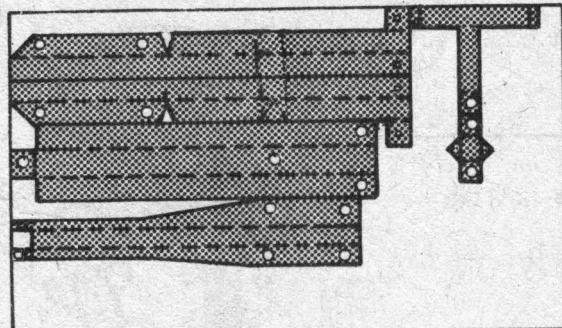

sečenie

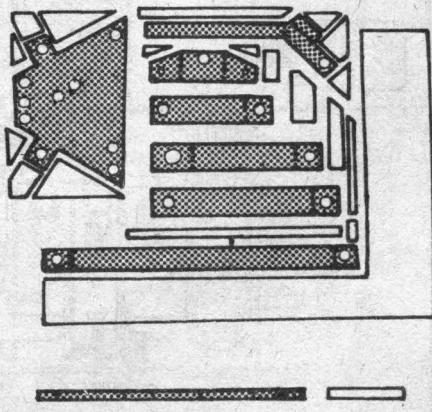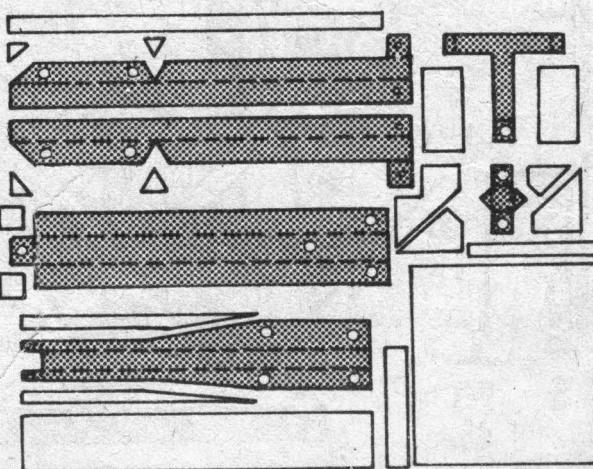

~ 136 ~

prilog nastavi

VII razreda

